




FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA SHEET

Nº: 7322DIM

CÓDIGO / CODE

B-920623CD00PA2

17/02/2025

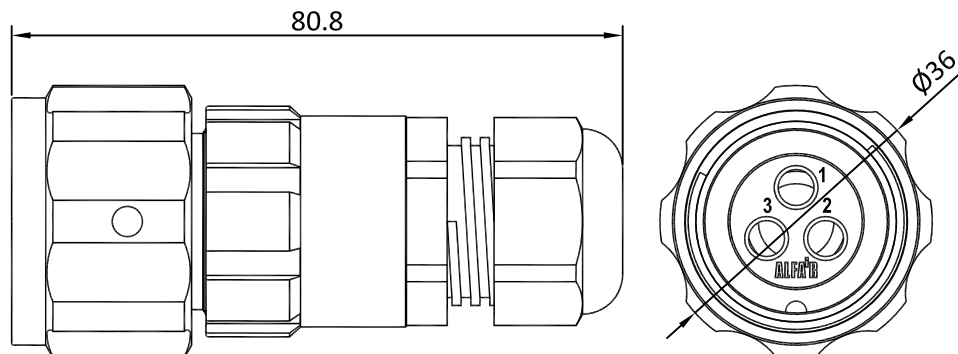

Diámetro cubierta del cable: A 5-10mm

Cable cover diameter: A 5-10mm

DESCRIPCIÓN

macho: B-920623CD00PA2

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

pins vendidos por separado

- diámetro contacto	Ø3 mm
- resistencia de contacto	< 5 m Ω
- intensidad de trabajo	25 A
- sección de cable a soldar	hasta 5.1mm ²
- tensión máxima de trabajo	440 V
- tensión ensayo	1400 V

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- operaciones de conexión	> 10000 ciclos
- resistencia vibración	MIL-STD-202/104-B

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- margen de temperatura	-55°C....+125°C
- categoría climática IEC	55/155/21
- choque térmico	MIL-STD-202/107-B
- resistencia humedad	MIL-STD-202/106-B
- resistencia corrosión	MIL-STD-202/101-B
- estanqueidad	IP68

MATERIALES

- cuerpo	Al (AW6082)
- contacto eléctrico	CuZn39Pb3
- aislante	ERTALYTE
- junta de estanqueidad	SILICONA

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

- cuerpo	ANODIZADO (2)
- color	NEGRO
- contacto	Au

Cumplimiento con la normativa RoHS

ALFA'R se reserva todos los derechos

DESCRIPTION

male: B-920623CD00PA2

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

pins sold separately

- contact diameter	Ø3 mm
- contact resistance	< 5 m Ω
- working current	25 A
- wire section	up to 5.1mm ²
- working voltage	440 V
- test voltage	1400 V

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- mating operations	> 10000 matings
- vibration resistance	MIL-STD-202/104-B

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

- temperature range	-55°C....+125°C
- climatic category IEC	55/155/21
- thermal shock	MIL-STD-202/107-B
- moisture resistance	MIL-STD-202/106-B
- corrosion resistance	MIL-STD-202/101-B
- sealing	IP68

MATERIALS

- body	Al (AW6082)
- center contact	CuZn39Pb3
- insulator	ERTALYTE
- sealing gasket	SILICONE

SURFACE TREATMENT

- plating body	ANODIZED (2)
- colour	BLACK
- plating contact	Au

RoHS compliance

ALFA'R reserves all rights